




# ヒシビニカ® 耐電防災のご紹介


## 新規格

透明PVC『ヒシビニカ®』の機能性シリーズ

XT-055(透明性/耐電防災)+UVカットの新グレードXT-045として  
待望の新規格**0.8mm厚×183cm幅**が加わりました!!

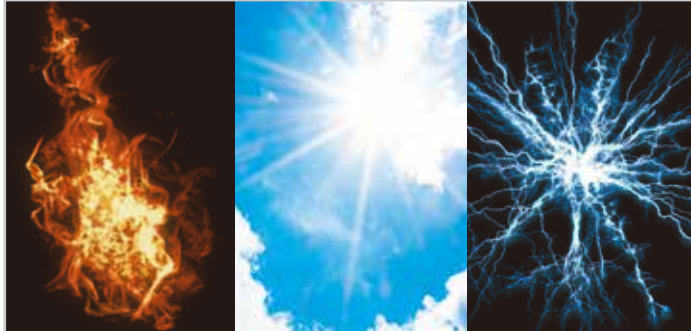

### 全光線透過率(UVカット)

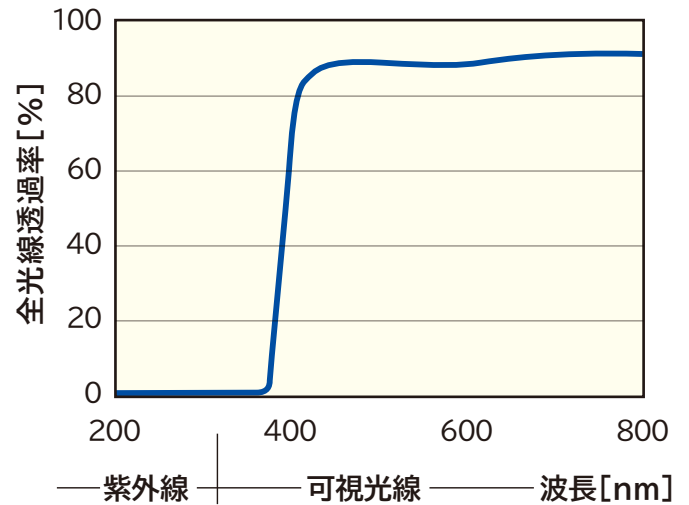

## 特長

- これまで難しいとされておりましたW幅0.8mmゾーンを  
押出単層品で実現。  
業界初の規格在庫化。
- XT-055(透明性/耐電防災)をベースにUVカット性能付与。



	厚さ [mm]	幅 [cm]	巻数 [m]	色	可塑剤 [PHR]	硬度 [A]	引張強さ [N/cm <sup>2</sup> ]		伸び [%]		直角引裂強さ [N/cm]	
							縦	横	縦	横	縦	横
XT-045	0.8	183	10	透明	42	90	2685	2545	310	325	785	725

防災性能試験番号:A1210200

### ○取扱い上の注意

- ・ 防災とは自己消火性を有する難燃素材で(公財)日本防災協会・消防庁の承認を得たものです。
- ・ 弊社におけるUVカットとは紫外線(波長280~380nm)におけるUVカット率の平均値が95%以上を 対象としたものです。
- ・ 上記は弊社で測定をした代表値であり、保証値ではありません。

## HTP 広化東海プラスチック株式会社

[お問い合わせ先] フィルム・シート事業部 TEL:0584-32-3000代表 FAX:0584-34-0547