



ヒシビニカ®

# 高耐候性シート XT-047 のご紹介



## 屋外用途の高耐候性シートを新開発！



### 特長① 耐候性

独自の配合技術により、従来品と比べて紫外線による黄変を抑制

### 特長② 防炎性

消防法基準に適合した防炎性能 { 防炎性能試験番号：A1250082  
防炎製品番号：FR-07123

### 特長③ 透明性

優れた透明性により、視認性が高く景観・外観を損なわない



■用途イメージ ※写真はあくまでもイメージです。当製品が実際に使用されている写真ではございません。



カフェ・レストランなど




アウトドア・スポーツ施設など



工場・オフィスなど

### ■促進耐候試験結果

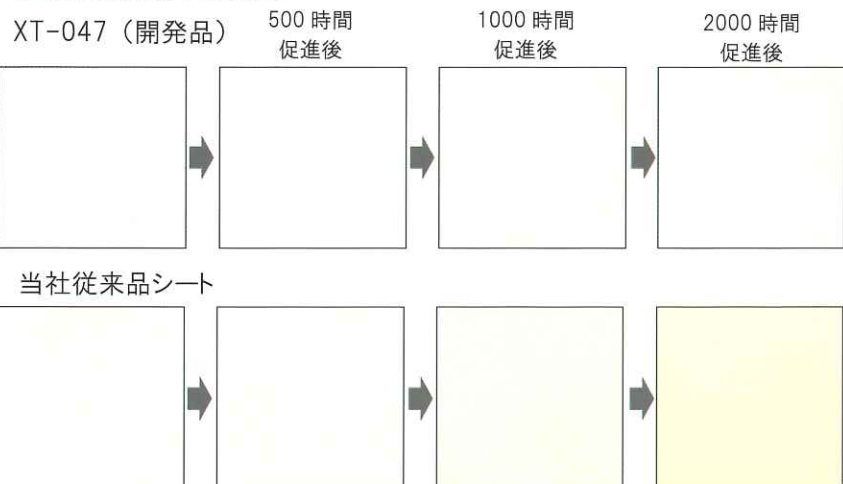

試験条件：サンシャインウェザーメーター 63℃

上記画像データは劣化による色相変化を表すものであり、経時による表面状態及び物性の変化があります。また上記は促進耐候試験の結果であり、実際の使用環境による比較とは異なります。

### ■製品仕様

#### XT-047

厚さ [mm]	幅 [cm]	巻数 [m]	色	可塑剤 [PHR]	硬度 [A]
0.75	183	10	透明	49	85
JIS K 6250 参考					JIS K 6253 参考
引張強さ [N/cm <sup>2</sup> ]		伸び [%]		直角引裂強さ [N/cm]	
縦	横	縦	横	縦	横
2400	2200	320	330	610	550
JIS K 6251参考				JIS K 6252参考	

#### ◎取り扱い上の注意

- ・防炎とは自己消火性を有する難燃素材で（公財）日本防炎協会・消防庁の承認を得たものです。
- ・弊社におけるUVカットとは紫外線（波長 280～380nm）におけるUVカット率の平均値が95%以上を対象としたものです。
- ・上記仕様は弊社で測定した代表値であり、保証値ではありません。

【お問い合わせ先】



広化東海プラスチック株式会社  
フィルム・シート事業部

〒503-1337 岐阜県養老郡養老町直江 640-1  
TEL:0584-32-3000(代) FAX:0584-34-0547