

アコーディオン 一般タイプ


優れた透明性、各種機能を有したスムーズな開閉が可能なアコーディオンシートです。




■ アコーディオンシート (静電透明・静電防虫・防災静電・耐寒)

特長

- 折りたたみ構造により開閉がスムーズで、コンパクトに収納できます。
- アコーディオン専用カーテンレールが充実しており、さまざまな取付方が可能です。
- 接続方法には、ラップ式、プレート接続式・ウェルダーク式とバリエーション豊富です。
- アコーディオンシートを使用することにより、開口時に比べ防音、防虫、省エネに効果的です。

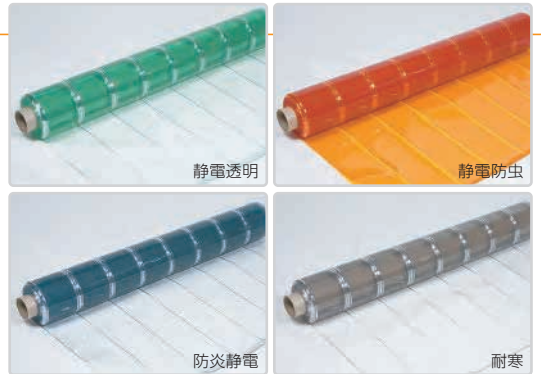

原反サイズ

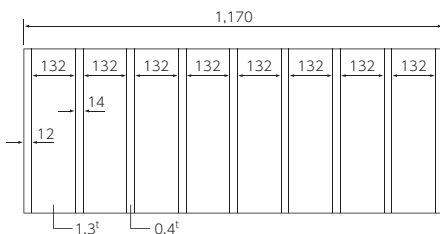

シート種類

静電透明
静電防虫オレンジ
防災静電透明 <small>防火登録番号 A1070167</small>
耐寒

電気的特性

	表面固有抵抗 (Ω)	体積固有抵抗 (Ωcm)	備考
透明	1.78×10^{11}	5.23×10^{10}	JIS K 6911 に準じる
防虫	2.15×10^{11}	4.99×10^{10}	

※上記の測定値は弊社で測定した代表値であり保証値ではありません。



アコーディオン 補強タイプ

優れた透明性、各種機能を有したスムーズな開閉が可能な芯材が入ったアコーディオンシートです。使用するシートにより様々な性能を付与できます。

■ 芯材入り補強タイプ 不燃 防火 静電防虫 耐火 防虫

特長

- 従来の簡易間仕切の本体構造に、骨組補強材(駆動板)を組み込み、固定金具を使って片側入り口にも使用できます。
- 両開き仕様の場合、幅(W) 2,000mm以内の製品を、固定金具を使って片側固定し、中央は丸落しを使って横揺れを抑制します。
- 中間ポール・丸落し付仕様の場合、幅(W) 3,500mm以内で、横風に対し、補強パイプ・丸落し付でより強度を増しております。これにより、より間口の広い開口部に対応できます。
- 開閉時は、掛け金・マグネットを使って固定できます。
- 隙間風防止、シート片面を床面まで延ばすことができます。

規格

- 製作寸法は、幅(W) 3,500mm以内・高さ(H) 4,000mmです。特別寸法は、ご相談ください。
- 本体には、骨組補強材(駆動板)・丸落し・固定金具2ヶ・掛け金1ヶ・マグネット2~3ヶ・把手2ヶ・レールおよび取り付け用ビスがセットされています。



フィルム・シート製品

ラミネート製品

加工製品

取り扱い上のご注意