

プライキャンバス®


透明ネットシリーズ

PIK-3300FT・PIK-5000FT



特長

- 特殊透明基布を使用（内部視認性良好・発塵性なし）
- 高周波ウエルダーによる端部焼き切り溶断が可能
- 間仕切・カバーに必要な性能を各種付与（カバン・袋物にも使用可能）
- 帯電防止性能を付与
- (公財)日本防災協会・消防庁 認定品

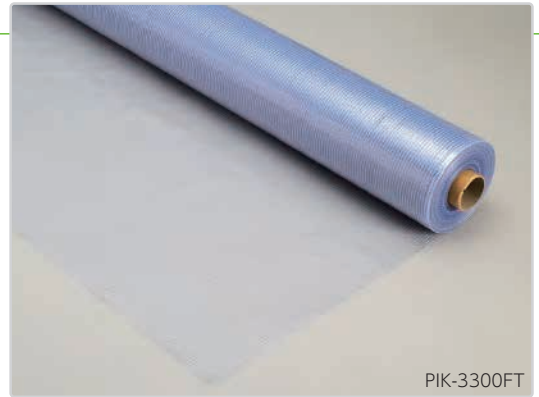

PIK-3300FT

規格物性表

品番	厚さ (mm)	幅 (cm)	巻数 (m)	重量 (g/m ²)	引張強さ (N/3cm)		伸び (%)		引裂強さ (N)		防災登録番号
					縦	横	縦	横	縦	横	
PIK-3300FT	0.37	203	50	335	215	215	16	16	65	60	A1150085*1・F-25058*2
PIK-5000FT	0.54	203	30	565	230	240	16	17	85	115	A1150086*1・F-25059*2

※上記の測定値は弊社で測定した代表値であり保証値ではありません。
 ※波長280~380nmにおけるUVカット率が95%以上の製品を対象に「UVカット」表示をしております。

プライキャンバス®

カラーシリーズ

カラーターポリン



特長

- 軽くてUVカットを付与した防災認定製品です。
- 表裏両面ともに印刷性に優れています。
- ウエルダー適正に優れています。

カラー見本



物性値（現行カタログ値同等）

品番	色	厚さ (mm)	幅 (cm)	巻数 (m)	重量 (g/m ²)	引張強さ (N/3cm)		伸び (%)		引裂強さ (N)		防災登録番号
						縦	横	縦	横	縦	横	
E-2525	ホワイト グリーン レッド ブラック グレー ブルー	0.25	185 92.5	100 100	295	530	470	15	15	115	110	F-27313*2
試験方法						JIS K 6772						

※上記の測定値は弊社で測定した代表値であり保証値ではありません。
 ※波長280~380nmにおけるUVカット率が95%以上の製品を対象に「UVカット」表示をしております。

フィルム・シート製品

ラミネート製品

加工製品

取り扱い上のご注意